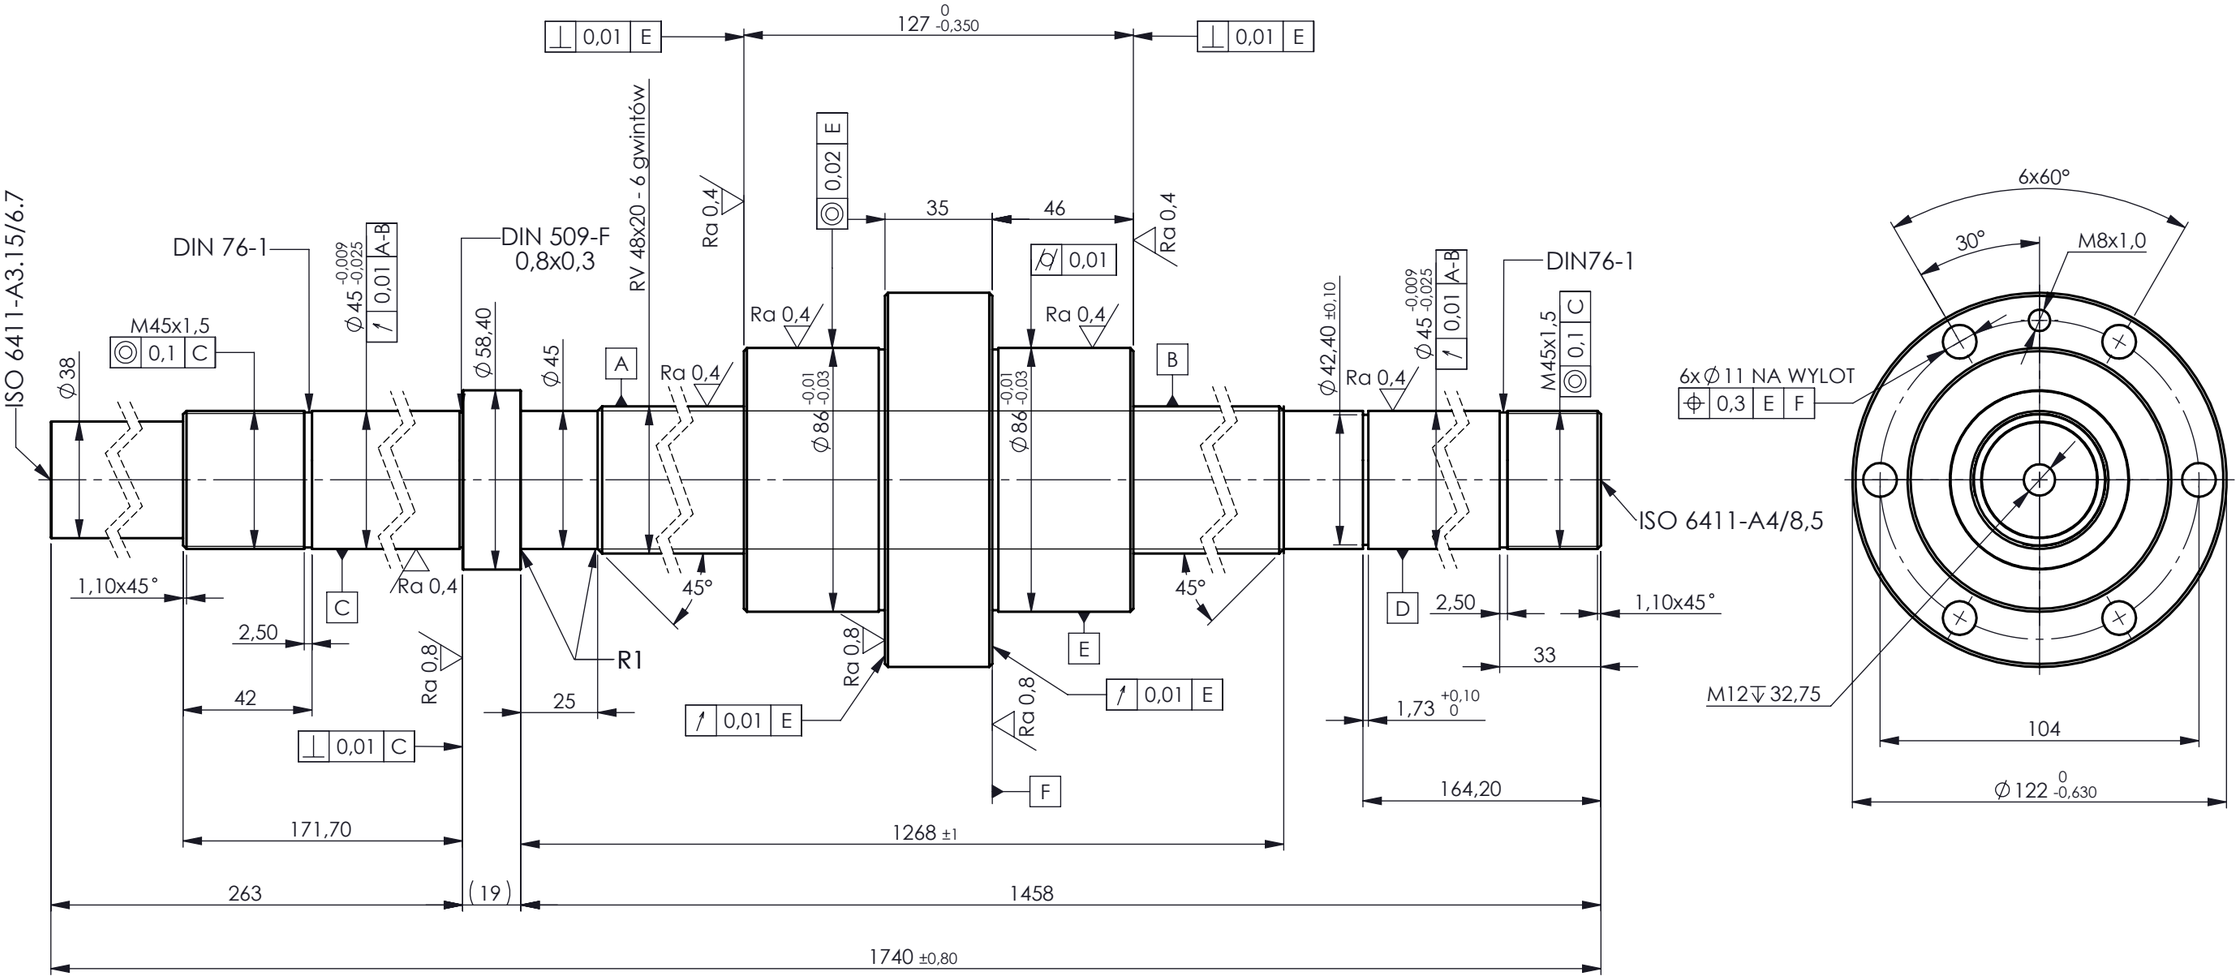

Dane techniczne	
Średnica podziałowa	48
Skok (prawy)	20
Dokładność skoku (ISO 3408-3)	G5 (0,023/300mm)
Liczba rolek	13
Moment statyczny	495,7 kN
Moment dynamiczny	226,9 kN
Luz osiowy	max. 0,03mm
Smarowanie	KLUBER ISOFLEX TOPAS NCA 52
Twardość	56-60 HRC

Materiał: Element Handlowy

Masa: 3.71 kg

	Nazwisko	Podpis	Data
Projektował	B.Pyrek		26.09.2019
Kreślił	B.Pyrek		
Sprawdził	R.Nalepa		
Zatwierdził	G.Przybyła		

ELPLC

Rysunek jest własnością firmy ELPLC S.A. i podlega ochronie prawnej. Jego kopiowanie i inne wykorzystanie bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.

33-100 Tarnów ul. Rozwojowa 28

Odchyłki wymiarów nietolerowanych (mm)

zakres	zew.	wew.	miesz./posr.
0,5 - 6	-0,2	+0,2	±0,1
6 - 30	-0,4	+0,4	±0,2
30 - 120	-0,6	+0,6	±0,3
120 - 315	-0,8	+0,8	±0,5
315 - 1000	-1,2	+1,2	±0,8
1000 - 2000	-2,0	+2,0	±1,2

Rodzaj rzutowania

Wszystkie wymiary podane w mm
Zewnętrzne nieoznaczone krawędzie fazować 0,2-0,5 x 45°
Ostre krawędzie stępić

Nr projektu: -

Obróbka cieplna: -

Powłoka ochronna: -

Rewizja :	Arkusz /Arkuszy	Format arkusza:	Skala :	Sztuk/komplet:
0	1/1	A3	1:2	1

Nr rys. elPLC: 388.18.3.J.2.510

Nazwa: Śruba planetarna

Nr rysunku: 388.18.3.J.2.510.0